



3線式

品番指定

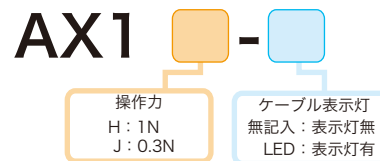

外形図

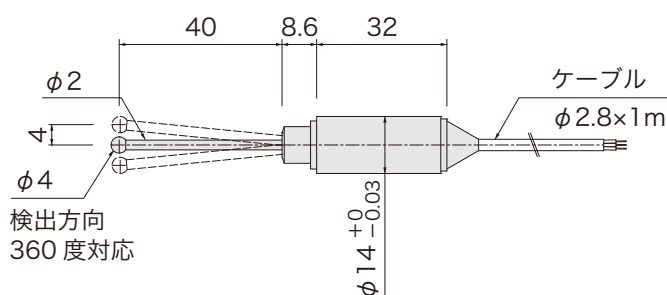


仕様


電源電圧	DC5～24V	
ストローク	4mm(360度方向)	
操作力	H: 1N J: 0.3N	
動作までの動き [PT]	1.5±1mm	
応差の動き [MD]	0.1mm 以下	
繰返し精度	0.02mm	
出力仕様	NPN オープンコレクタ (近接時 ON)	
出力電流	AX1□: 15mA MAX AX1□-LED: 12mA MAX	
消費電流	AX1□: 12mA MAX AX1□-LED: 15mA MAX	
動作頻度	20回/分以下	
耐電圧	AC1000V (1分間・充電部一括・ケース間)	
絶縁抵抗	DC250V (メガにて 20MΩ以上・対ケース間)	
使用周囲温度	-20℃～+85℃ (結露なきこと)	
使用周囲湿度	20～95%RH	
ケーブル長	1m	
ケース・軸・球材質	SUS303	
表示灯	AX1□	なし
	AX1□-LED	本体から 約 100mm

回路図

表示灯無



表示灯有



価格

品番	価格(円/税抜)
AX1H	1,900
AX1J	2,000
AX1H-LED	2,300
AX1J-LED	2,400