




注) 表示灯内蔵のスイッチにご利用いただいた場合、内蔵の表示灯は使用できません。

回路図

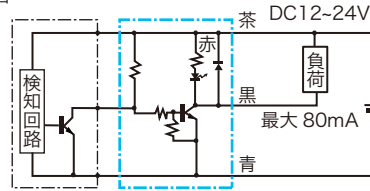


動作機能	品番	外形図	出力の状態	トランジスタ仕様	表示灯	価格(円/税抜)
電流増幅 反転 B 動作 :NPN (N.O→N.C 変換)	CAB-N1		HIGH	NPN:80mA/DC24V (保護ダイオード内蔵)	赤色 LED ON 時消灯	※ 700



注) 標準で出力 80mA のスイッチにはご利用できません。

回路図

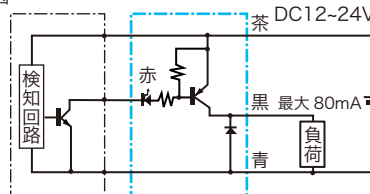


動作機能	品番	外形図	出力の状態	トランジスタ仕様	表示灯	価格(円/税抜)
電流増幅:PNP (NPN→PNP 変換)	CAP-P1		HIGH	PNP:80mA/DC24V (保護ダイオード内蔵)	赤色 LED ON 時点灯	※ 700




注) 標準で出力 80mA のスイッチにはご利用できません。

回路図

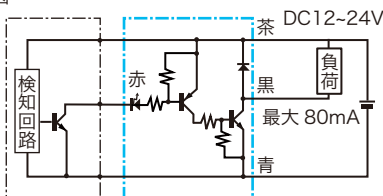


動作機能	品番	外形図	出力の状態	トランジスタ仕様	表示灯	価格(円/税抜)
電流増幅:NPN (変換なしの増幅)	CAP-N1		LOW	NPN:80mA/DC24V (保護ダイオード内蔵)	赤色 LED ON 時点灯	※ 700



リニューアル

注) 標準で出力 80mA のスイッチにはご利用できません。

回路図

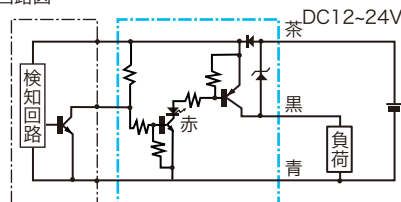

動作機能	品番	外形図	出力の状態	トランジスタ仕様	表示灯	価格(円/税抜)
電流増幅 反転 B 動作 :PNP (NPN→PNP 変換) (N.O→N.C 変換)	CAB-P1		HIGH	PNP:80mA/DC24V (保護ダイオード内蔵)	赤色 LED ON 時消灯	※ 800