



3線式


■ 品番指定

AH015H


■ 特長

AH015の前面検出タイプ
外形、取付寸法が共通で
使い分けが可能

■ 外・形 図

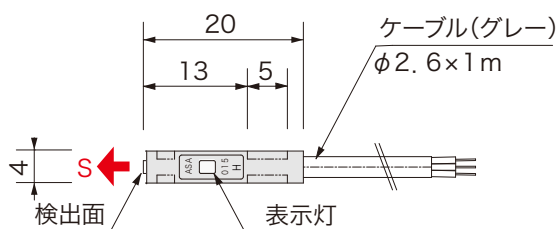

■ 回路 図




■ 仕 様

電源電圧	DC5～24V
検出磁極	S極
磁気感度	3～4mT
磁気検出向き	横向き
出力仕様	NPN オープンコレクタ (近接時 ON)
出力電流	12mA MAX
消費電流	4mA MAX
応答速度	16μsec
耐電圧	AC1000V
	(1分間・充電部一括・ケース間)
絶縁抵抗	DC250V
	(メガにて20M以上・対ケース間)
使用周囲温度	-20℃～+85℃ (結露なきこと)
使用周囲湿度	20～95%RH
ケーブル長	1m
ケーブル仕様	グレー
ケース材質	GF強化PBT: グレー
表示灯	赤色
保護構造	IP67(切削液・油飛沫現場使用可)

※ケーブルオプションによる変換・電流増幅が可能
その他詳細は P.104,105 参照

取付金具

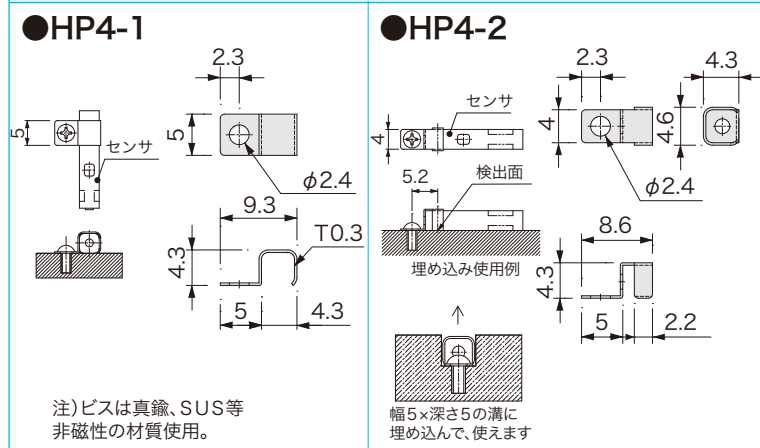

■ 価 格

品番	価格(円/税抜)
AH015H	2,600

■ 価 格 / 取付金具

品番	価格(円/税抜)
HP4-1	120
HP4-2	120