



3線式


■ 品番指定

AHM026


■ 特長

一番小さな M6 ステンレスねじケース
屋内防水で治具、型、自動機等に最適

■ 外形図

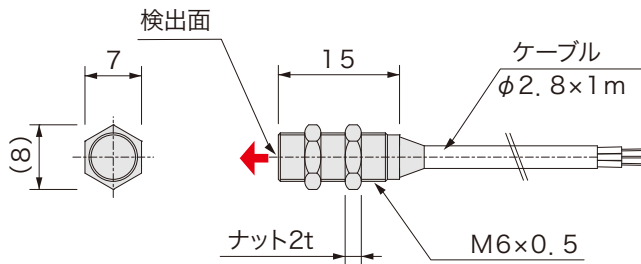

■ 回路図




■ 仕様

電源電圧	DC5 ~ 24V
検出磁極	S極
磁気感度	3 ~ 4mT
磁気検出向き	前向き
出力仕様	NPN オープンコレクタ (近接時 ON)
出力電流	15mA MAX
消費電流	4mA MAX
応答速度	16μsec
耐電圧	AC1000V
	(1分間・充電部一括・ケース間)
絶縁抵抗	DC250V
	(メガにて 20M 以上・対ケース間)
使用周囲温度	-20°C ~ +85°C (結露なきこと)
使用周囲湿度	20 ~ 95%RH
ケーブル長	1m
ケース材質	SUS303
取付	M6 ナット締付トルク 2N・m
保護構造	IP67


※ケーブルオプションによる変換・電流増幅が可能
その他詳細は P.104,105 参照

岩田製作所 / 対応金具<センサブラケット>


FS06ST023-S




FS06LB025-S



FS06LH020-S



FS06LJ020-S



■ 価格

品番	価格 (円/税抜)
AHM026	1,900