



2線式

品番指定


AH0092-

検出磁極
S: N極
N: S極


特長

バンド式取付金具でシリンダー径
φ32~100まで取付
2線式でリードスイッチと置換可能
金属ケースで耐水・耐油性あり

外形図

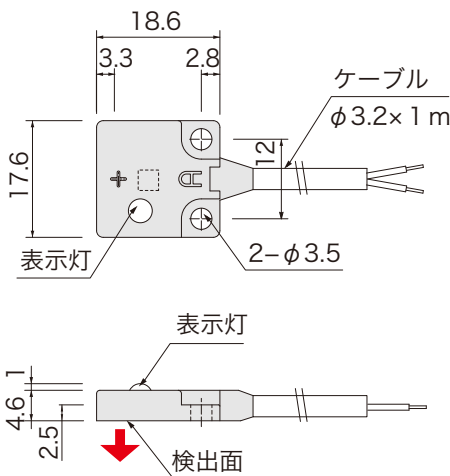

回路図



仕様


電源電圧	DC12 ~ 24V
検出磁極	AH0092-S: N極 AH0092-N: S極
磁気感度	2.5 ~ 3.5mT
磁気検出向き	下向き
出力電流	50mA MAX
漏れ電流	OFF状態 最大 0.5mA 以下
応答速度	50m sec
耐電圧	AC1000V (1分間・充電部一括・ケース間)
絶縁抵抗	DC250V (メガにて20M以上・対ケース間)
使用周囲温度	-20°C ~ +85°C (結露なきこと)
使用周囲湿度	20 ~ 95%RH
ケーブル長	1m
ケーブル仕様	AH0092-S: グレー AH0092-N: 黒
ケース材質	亜鉛ダイカスト
取付	M3(SUS) 締付トルク 1.5N・m
表示灯	赤色
保護構造	IP67

取付金具

-BT <ケーブル保護スリーブ>



- 足で踏んでも大丈夫、SUS304・フレキシブル・スリーブ
- 悪環境(塵埃・油・水・光線等)で使える頑丈なセンサ

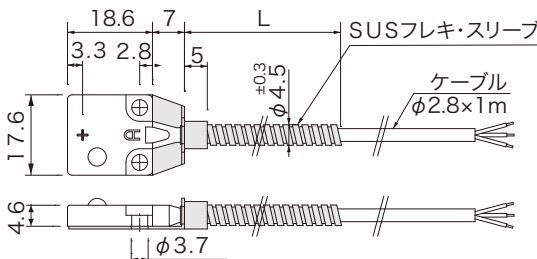

※ケーブルは10N以上の力で引っばらないこと
※AH009でケーブル保護スリーブをご利用の場合、
ケーブルの太さがφ3.2からφ2.8に変わります。

※ケーブルオプションによる変換・電流増幅が可能
その他詳細は P.104,105 参照

価格

品番	価格(円/税抜)
AH0092-S	2,000
AH0092-N	2,000


価格/取付金具

品番	フレキシブル長	加算額(円/税抜)
-BT03	0.3m	800
-BT10	1.0m	1,600

-BD <バンド式取付金具>



- 固定用ステンレス・バンド金具
- 大きな振動、衝撃でもしっかり固定、緩みません
- 一般的なチューブシリンダ内径φ32~100に対応

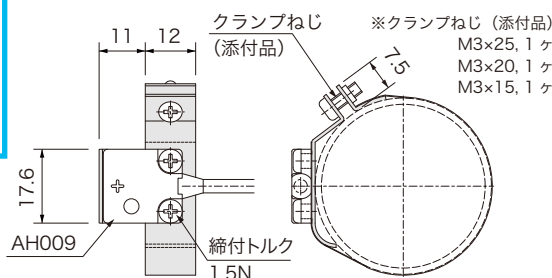

品番	シリンダー内径	加算額(円/税抜)
-BD32	φ32	800
-BD40	φ40	
-BD45	φ45	
-BD50	φ50	
-BD63	φ63	1,200
-BD80	φ80	
-BD100	φ100	

※ご注文の際はAH009品番に形式番号を追加指定してください
※その他のフレキシブルの長さはお見積りいたします
※料金はAH009本体価格にオプションとして加算します