




**4線式**

■ 品番指定

## STM10-D

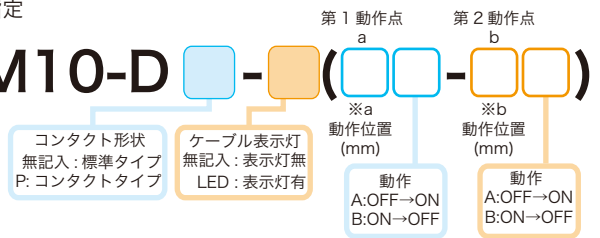


■ 接触形状  
無記入: 標準タイプ  
P: 接触タイプ



■ ケーブル表示灯  
無記入: 表示灯無  
LED: 表示灯有

■ 動作  
A: OFF→ON  
B: ON→OFF

■ 動作  
A: OFF→ON  
B: ON→OFF

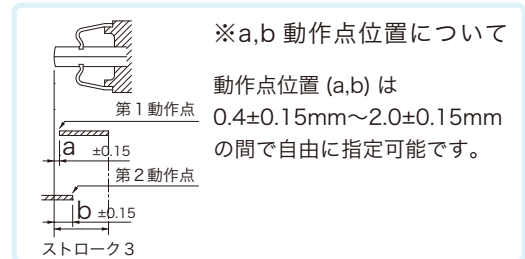

■ 外形図

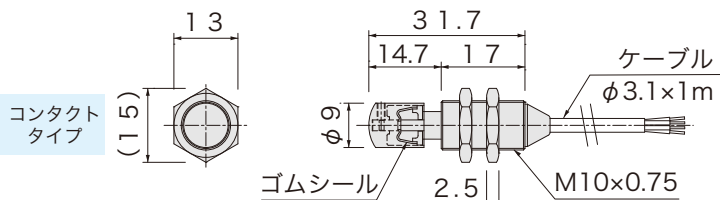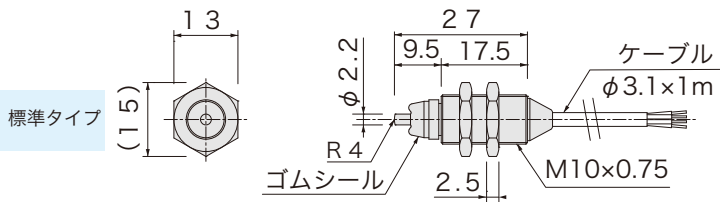


■ 仕様

電源電圧	DC5~24V	
ストローク	3mm	
操作力	1N 注)	
動作までの動き [PT]	0.4±0.15mm (最小値) ~2.0±0.15mm (最大値)※	
応差の動き [MD]	0.1mm 以下	
繰返し精度	±0.001mm	
出力仕様	NPN オープンコレクタ (近接時 ON)	
出力電流	STM10-D	15mA MAX
	STM10-D-LED	12mA MAX
	STM10-D-P-LED	12mA MAX
消費電流	STM10-D	12mA MAX
	STM10-D-LED	15mA MAX
	STM10-D-P-LED	15mA MAX
動作頻度	60回/分以下	
耐電圧	AC1000V (1分間・充電部一括・ケ-ス間)	
	DC250V (メガにて20MΩ以上・対ケ-ス間)	
使用周囲温度	-20℃~+85℃ (結露なきこと)	
使用周囲湿度	20~95%RH	
ケーブル長	1m	
ケーブル仕様	黒	
ケ-ス・ナット・軸材質	SUS303	
取付	M10 ナット 締付トルク 12N・m 以下	
取付穴加工寸法	φ10.5 <sup>+0.5</sup> / <sub>0</sub>	
表示灯	STM10-D	なし
	STM10-D-LED	本体から
	STM10-D-P-LED	約100mm
保護構造	IP67	


注) 接触部に30N以上の力をかけないこと

■ 回路図

■ 表示灯無



■ 表示灯有

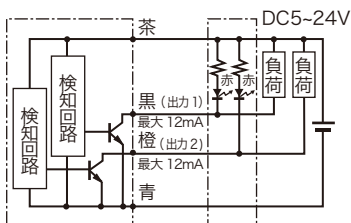

■ 価格

品番	価格 (円 / 税抜)
STM10-D(□□-□□)	3,000
STM10-D-LED(□□-□□)	3,700
STM10-D-P(□□-□□)	3,800
STM10-D-P-LED(□□-□□)	4,500