




2線式

■ 品番指定

STMB10V □ - □

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 動作 | 操作力 |
| A : OFF→ON B : ON→OFF | H : 4.5N J : 0.35N |


■ 外形図

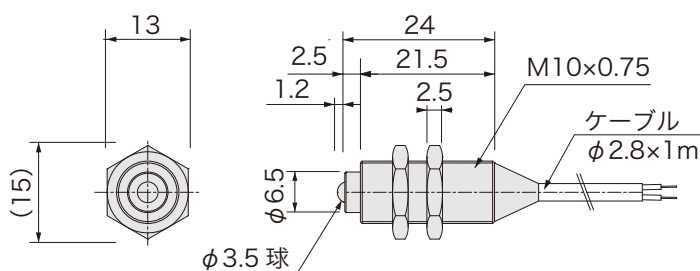

■ 仕様

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 電源電圧 | DC12～24V |
| ストローク | 1mm |
| 操作力 | H : 4.5N J : 0.35N |
| 動作までの動き [PT] | 0.2～0.5mm |
| 応差の動き [MD] | 0.1mm 以下 |
| 繰返し精度 | ±0.01mm |
| 出力電流 | 50mA MAX |
| 漏れ電流 | OFF 状態 最大 0.5mA 以下 |
| 動作頻度 | 60 回 / 分以下 |
| 耐電圧 | AC1000V (1 分間・充電部一括・ケース間) |
| 絶縁抵抗 | DC250V (メガにて 20MΩ 以上・対ケース間) |
| 使用周囲温度 | -20℃～+85℃ (結露なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 20～95%RH |
| ケーブル長 | 1m |
| ケーブル仕様 | STMB10VA-□: グレー STMB10VB-□: 黒 |
| ケース・ナット | SUS303 |
| 球材質 | SUS |
| 取付 | M10 ナット締付トルク 12N・m |
| 取付穴加工寸法 | $\phi 10.5^{+0.5}_0$ |
| 保護構造 | IP65 |

■ 回路図



■ 価格

| 品番 | 価格 (円 / 税抜) |
|------------|-------------|
| STMB10VA-H | 2,300 |
| STMB10VA-J | 2,300 |
| STMB10VB-H | 2,400 |
| STMB10VB-J | 2,400 |