

磁気近接センサ

RoHS2対応

3線式




品番指定

AH013-




外形図

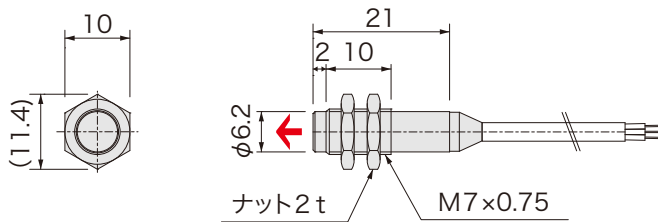

仕様

電源電圧	DC5 ~ 24V
検出磁極	AH013-S : S極 AH013-N : N極
磁気感度	2.5 ~ 3.5mT
磁気検出向き	前向き
出力仕様	NPN オープンコレクタ (近接時 ON) ^{※1}
出力電流	15mA MAX ^{※1}
消費電流	12mA MAX
応答時間	5μsec
耐電圧	AC1000V (1分間・充電部一括・ケース間)
絶縁抵抗	DC250V (メガにて 20M以上・対ケース間)
使用周囲温度	-20℃ ~ +85℃ (結露なきこと)
使用周囲湿度	20 ~ 95%RH
ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1m S極 : グレー N極 : 黒
ケース材質	GF強化PBT : グレー
取付	M7 ナット 締付トルク 0.3N・m 接着剤などでのゆるみ止めを推奨
取付穴加工寸法	φ7 ^{+0.5} ₀
保護構造	IP65

回路図



※1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅が可能
その他詳細は P.118~121 を参照