

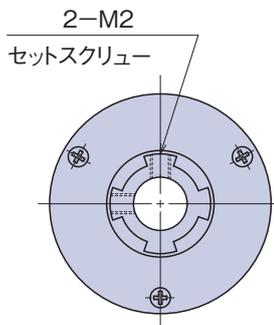
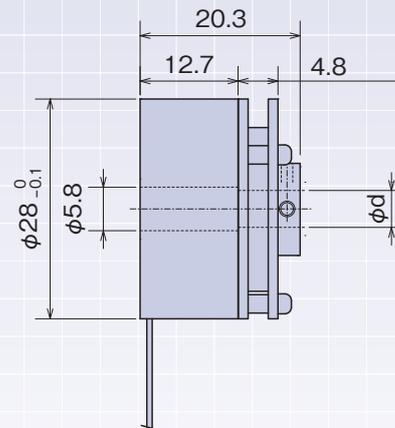


電磁ブレーキ MB2 シリーズ

●外形図

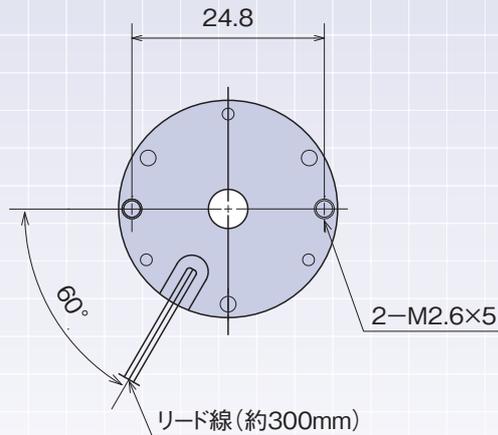

推奨組付精度

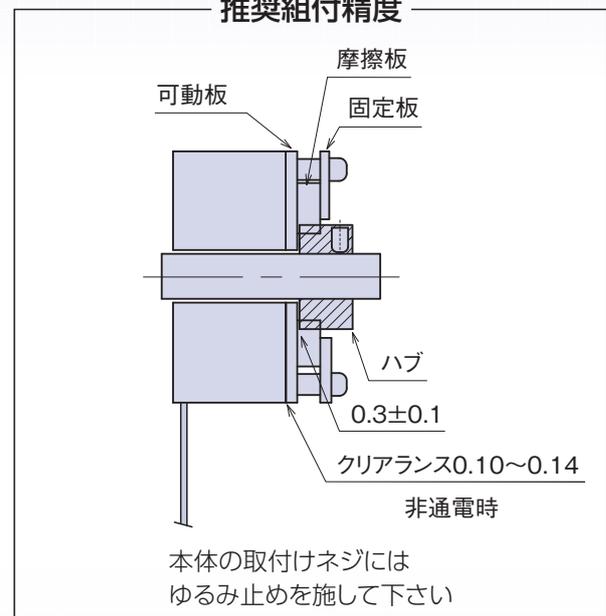

●仕様

| 形 式 | MB2 () A24 | MB2 () P24 |
|---------------|--------------------------|-------------|
| 定 格 電 圧 | DC24V±10% | |
| 瞬間最大電力(代表値) | — | 8.1W |
| 消費電力(代表値) | 1.6W | 1W以下(有効電力) |
| 静 摩 擦 ト ル ク | 16N・cm | 25N・cm |
| 吸 引 時 間 | 40msec以下 | |
| 釈 放 時 間 | 10msec以下 | |
| 吸 引 電 圧 | 20V以下 | |
| 釈 放 電 圧 | 3V以上 | 10V以上 |
| 慣 性 モ ー メ ン ト | 1.7g・cm ² | |
| 絶 縁 抵 抗 | DC500Vメガーにて10MΩ以上 | |
| 絶 縁 耐 圧 | AC1000V-1分間 | |
| 絶 縁 階 級 | F種 | |
| 重 量 | 57g | 66g |
| ハブ穴径(φd) | φ3、φ4、φ5 (H7) | |
| リ ー ド 線 | ジュンフロン ETFE AWG26 UL1609 | |

●品番指定

MB 2 (3) A 24

ハブ内径
3:φ3
4:φ4
5:φ5

A: 単体仕様
P: パルゲン仕様