

ケーブルオプション

RoHS2対応



品番指定


センサ
スイッチ 品番

-CAB-N1

動作機能

反転 B 動作 (N.O→N.C 変換)
NPN 電流増幅 (交換なしの増幅)

外形図

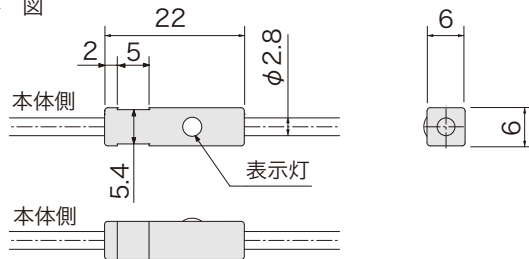


仕様

電源電圧	DC5~24V 注1)
出力仕様	NPN オープンコレクタ (近接時 OFF)
出力電流	80mA MAX 注1)
出力状態	HIGH
表示灯	赤色 LED(ON 時消灯) 注2)

注1)80mA は DC12~24V

注2) 表示灯内蔵のセンサ・スイッチにご利用いただいた場合、内蔵の表示灯は点灯しません。

回路図

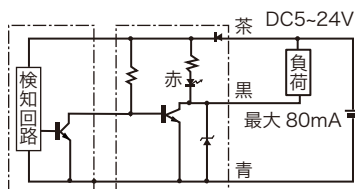

品番指定


センサ
スイッチ 品番

-CAB-P1

動作機能

反転 B 動作 (N.O→N.C 交換)
PNP 電流増幅 (NPN→PNP 交換)

外形図

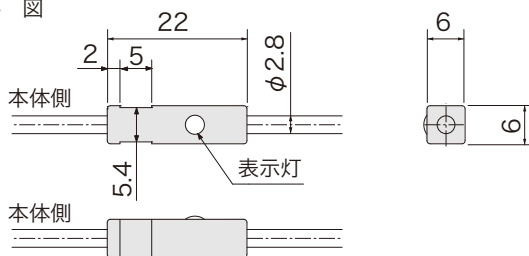

仕様

電源電圧	DC5~24V 注)
出力仕様	PNP オープンコレクタ (近接時 OFF)
出力電流	80mA MAX 注)
出力状態	HIGH
表示灯	赤色 LED(ON 時点灯)

注)80mA は DC12~24V

回路図

