


品番指定


AR002

動作
無: OFF→ON
(B): ON→OFF

外形図

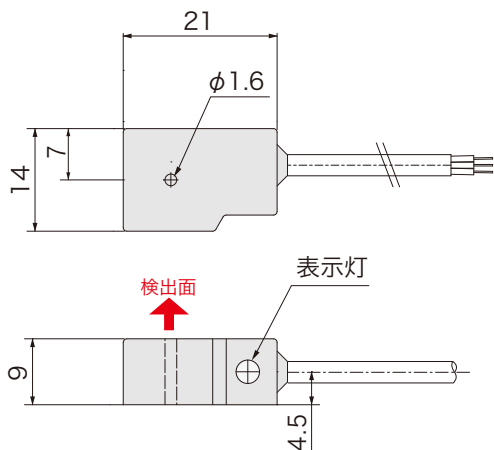

回路図



仕様

電源電圧	DC5 ~ 24V	
磁気検出向き	側面	
最大検出距離	鉄□ 30 × 10t	6.0mm
	鉄□ 30 × 2t	4.0mm
出力仕様	NPN オープンコレクタ ※1	
	AR002: (近接時 ON)	
	AR002(B): (近接時 OFF)	
出力電流	15mA MAX ※1	
消費電流	8mA MAX	
耐電圧	AC1000V (1分間・充電部一括・ケース間)	
絶縁抵抗	DC250V (メガにて20M以上・対ケース間)	
使用周囲温度	-20°C ~ +85°C (結露なきこと)	
使用周囲湿度	20 ~ 80%RH	
	3芯 φ2.8×1000mm ※1	
ケーブル仕様	AR002: グレー	
	AR002(B): 黒	
材質	ケース: GF強化PBTクロ	
	金具: 真鍮	
取付付	M3 締付トルク 0.3N・m	
表示灯	赤色	

※1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。
その他詳細は P.103~108 をご参照ください。

