

CLB




クランプボス
RoHS2対応


特長

- 板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結
- 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類
- φ4～φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない

構造と材質

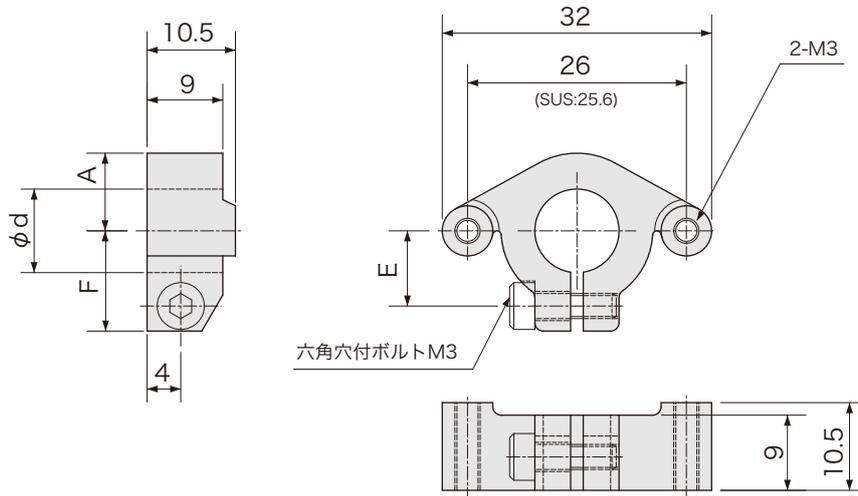


応用例

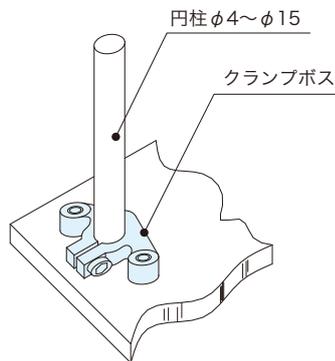

板に垂直に円柱 (φ4～φ15) が立てられます

●円柱支持

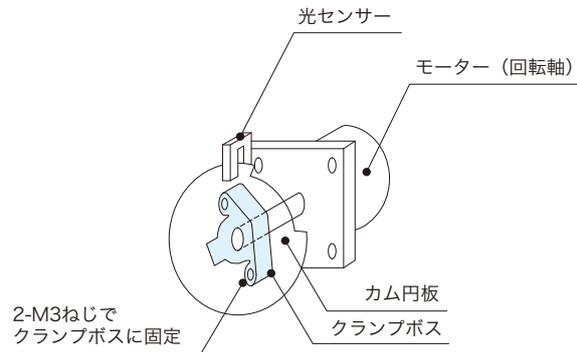

●回転位置センサー機構部

寸法

品番		外形、各部寸法(mm)				機械的特性・仕様	
Fe系焼結 黒処理	SUS系焼結 白色地	φd H8	A	E	F	クランプボルト 締付トルク (N・m)	クランプ トルク (N・m)
CLB4	CLBS4	4	7.5	7	10	2.2	6
CLB5	CLBS5	5					10
CLB6	CLBS6	6					13
CLB6.35	CLBS6.35	6.35					13
CLB7	CLBS7	7					13
CLB8	CLBS8	8					15
CLB9	CLBS9	9	8.3	8	11		16
CLB9.53	CLBS9.53	9.53					16
CLB10	CLBS10	10					16
CLB12	CLBS12	12	9.3	9	12		16
CLB12.7	CLBS12.7	12.7					16
CLB13	CLBS13	13					23
CLB14	CLBS14	14	10.5	9.5	13		23
CLB15	CLBS15	15					23