


ケーブルオプション


RoHS2対応



外形図

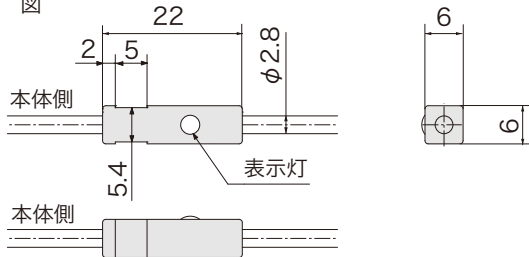

回路図

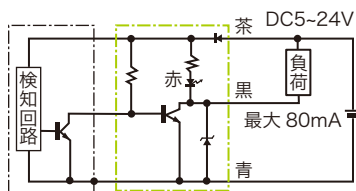

品番指定

センサ
スイッチ 品番

-CAB-N1-

取付金具品番

動作機能

反転 B 動作 (N.O→N.C 変換)
NPN 電流増幅 (変換なしの増幅)

仕様


電源電圧	DC5~24V 注1)
出力仕様	NPN オープンコレクタ (近接時 / 動作時 OFF)
出力電流	80mA MAX 注1)
出力状態	HIGH
表示灯	赤色 LED(ON 時消灯) 注2)

注1)80mA は DC12~24V


注2) 表示灯内蔵のセンサ・スイッチにご利用いただいた場合、内蔵の表示灯は点灯しません。

取付金具


●品番 HPCA-1

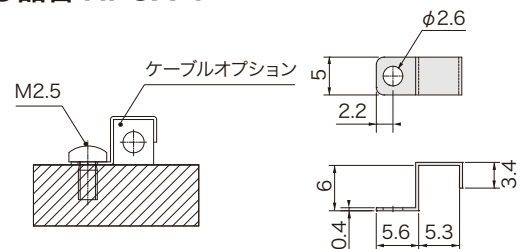

外形図

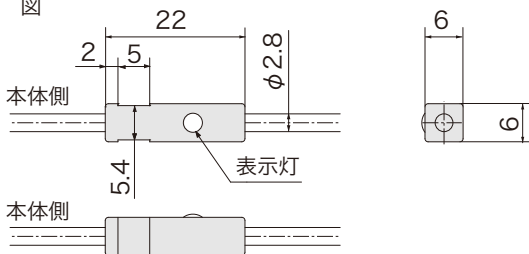

回路図

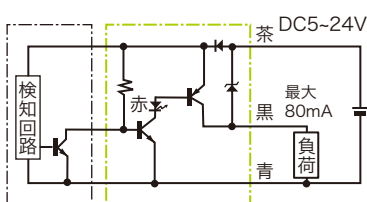

品番指定

センサ
スイッチ 品番

-CAB-P1-

取付金具品番

動作機能

反転 B 動作 (N.O→N.C 変換)
PNP 電流増幅 (NPN→PNP 変換)

仕様

電源電圧	DC5~24V 注)
出力仕様	PNP オープンコレクタ (近接時 / 動作時 OFF)
出力電流	80mA MAX 注)
出力状態	HIGH
表示灯	赤色 LED(ON 時消灯)

注)80mA は DC12~24V

取付金具

●品番 HPCA-1

