

# 高精度タッチスイッチ

RoHS2対応

3線式


品番指定

## STFB12

動作 A: OFF→ON B: ON→OFF	操作力 H: 7N J: 0.5N	ケーブル表示灯 無: 表示灯無 LED: 表示灯有
------------------------------	-------------------------	---------------------------------



外形図

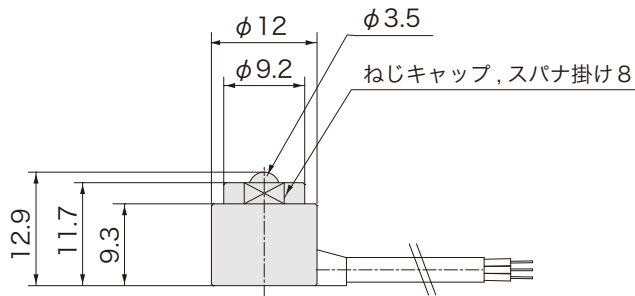


仕様


電源電圧	DC5 ~ 24V
ストローク	1mm
操作力	H: 7N J: 0.5N
動作までの動き [PT]	0.3 ~ 0.6mm
応差の動き [MD]	0.1mm 以下
繰返精度	±0.01mm
出力仕様	NPN オープンコレクタ ※1 STFB12A-□: (動作時 ON) STFB12B-□: (動作時 OFF)
出力電流	15mA MAX ※1
消費電流	8mA MAX
動作頻度	60回 / 分以下
耐電圧	AC1000V (1分間・充電部一括・ケース間)
絶縁抵抗	DC250V (メガにて 20MΩ以上・対ケース間)
使用周囲温度	-20°C ~ +85°C (結露なきこと)
使用周囲湿度	20 ~ 95%RH
ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1000mm ※1 STFB12A-□: グレー STFB12B-□: 黒
材質	ケース: SUS303 ボール: SUS
表示灯	STFB12-□-LED 本体から ※2 約 100mm
保護構造	IP65

回路図

■表示灯無



■表示灯有

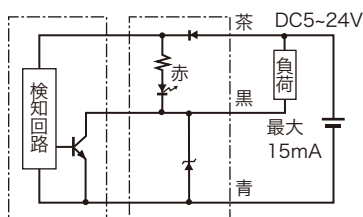

※1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。

その他詳細は P.102~107 をご参照ください。

※2 表示灯の外形図寸法は P.102 『CAL-01』にてご確認ください。

※ボールの動作が鈍くなった時は、ねじキャップを外し、ボール・可動軸・スプリングを洗浄し再組立てすることができます。