新製品NEWS

SEP./2023

RoHS2対応

TLM14

リニアタッチスイッチ

アナログ電圧出力だから
動作点は自在に調整可能！

外形図

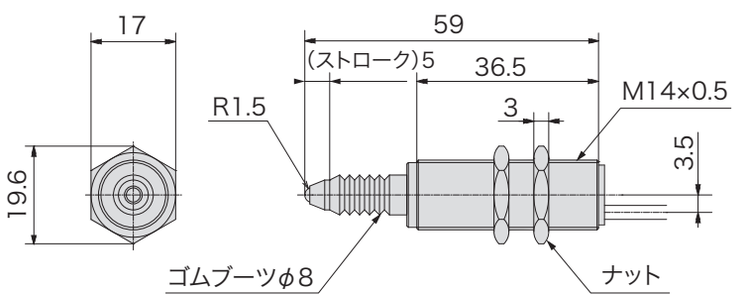

仕様

電源電圧	DC5V
ストローク	5mm
操作力	0.8～1.2N
繰返精度	±10mV
出力電圧	1→4V
出力電流	±1.2mA MAX
消費電流	12mA MAX
動作頻度	60回／分以下
耐電圧	AC1000V (1分間・充電部一括・ケース間)
絶縁抵抗	DC250V (メガにて20MΩ以上/対ケース間)
使用周囲温度	-20℃～+85℃(結露なきこと)
使用周囲湿度	20～95%RH
ケーブル仕様	3芯φ2.8×1000mm ※1
材質	ゴムブーツ：ニトリリゴム ケース・ナット：SUS303
取付	M14ナット締付トルク18N・m以下
取付穴加工寸法	φ14～φ14.5

※1 ケーブル延長が可能です。

出力電圧グラフ

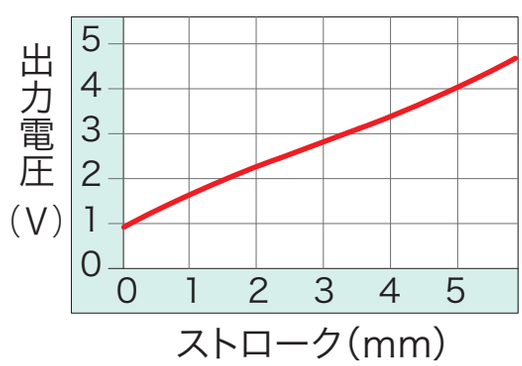

回路図

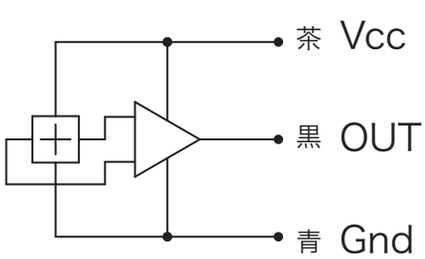

アサ電子工業