



品番指定




仕様


| | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 電源電圧 | DC5 ~ 24V | 応答時間 | 5 μ sec | ケーブル仕様 | 3芯 ϕ 4×1000mm ^{※1} |
| 検出磁極 | AH005HS : S極 AH005HN : N極 | 耐電圧 | AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間 | ケーブル仕様 | AH005HS : グレー AH005HN : 黒 |
| 磁気感度 | 0.9±0.2mT | 絶縁抵抗 | DC250V メガにて 20M Ω 以上・対ケース間 | ケース材質 | GF強化PBT:クロ |
| 磁気検出向き | 前面 | 使用周囲温度 | -20℃ ~ +85℃ 結露なきこと | 取付 | M3 締付トルク 0.3N・m |
| 出力仕様 | NPNオープンコレクタ近接時 ON | 使用周囲湿度 | 20 ~ 95%RH | 表示灯 | 赤色 |
| 出力電流 | 15mA MAX | | | 保護構造 | IP67 |
| 消費電流 | 8mA MAX | | | | |

※1 ケーブル延長が可能です。

外形図 (mm)

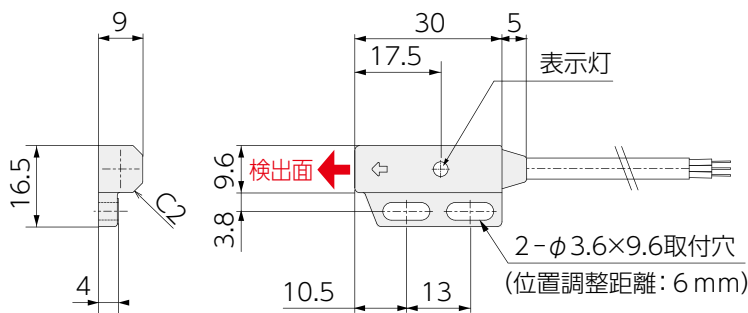

回路図



取付金具

FSE2SY025-S

