



■品番指定

AH009E [ ] -

検出磁極  
S:S極  
N:N極



取付金具品番

## ■仕様


電源電圧	DC5～24V	応答時間	5μsec	ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1000mm *1
検出磁極	AH009ES：S極 AH009EN：N極	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間		AH009ES：グレー AH009EN：黒
磁気感度	2.5～3.5mT	絶縁抵抗	DC250V	ケース材質	亜鉛ダイカスト
磁気検出向き	側面	メガにて 20MΩ以上・対ケース間		取付	M3 (SUS) 締付トルク 1.5N·m
出力仕様	NPNオープンコレクタ近接時 ON *1	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	保護構造	IP67
出力電流	15mA MAX *1	使用周囲湿度	20～95%RH		
消費電流	8mA MAX				

\*1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。その他詳細はP.105～108をご参照ください。

## ■外形図 (mm)

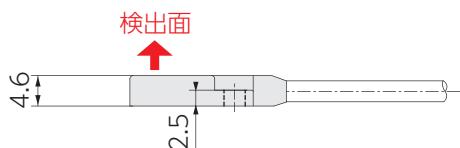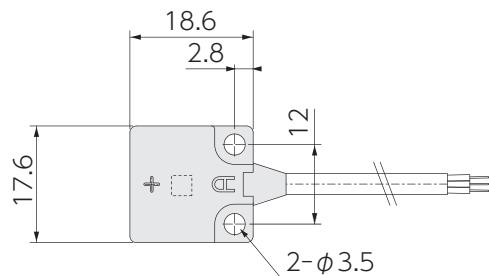


## ■回路図

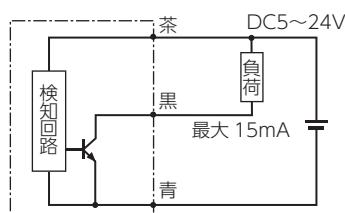

## ■取付金具

## BT &lt;ケーブル保護スリーブ&gt;

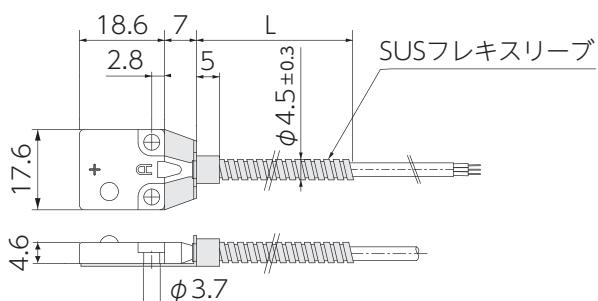

品番	フレキスリーブ長(L)
BT03	300
BT10	1000

\*その他のケーブル保護スリーブの長さはお見積りいたします。

\*ケーブルは10N以上の力で引っぱらないでください。

(mm)