



■品番指定

AH015 -

検出向き  
無:側面  
H:前面

検出磁極  
S:S極  
N:N極

取付金具品番



※検出向きがH(前面)の場合  
検出磁極はS極となります(選択不可)

■仕様


電源電圧	DC5～24V	消費電流	8mA MAX	ケーブル仕様	3芯 $\phi 2.6 \times 1000\text{mm}$ *1	
検出磁極	AH015S, AH015H : S極	応答時間	16 $\mu\text{sec}$		AH015S, AH015H : グレー	
磁気感度	AH015N : N極	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間		AH015N : 黒	
	3～4mT				GF AH015S, AH015N : 黒 強化PBT AH015HS : グレー	
磁気検出向き	AH015 : 側面	絶縁抵抗	DC250V メガにて 20MΩ以上・対ケース間	表示灯	赤色	
	AH015H : 前面				保護構造 IP67	
出力仕様	NPNオープンコレクタ近接時ON *1	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	ケーブル仕様		
出力電流	20mA MAX *1	使用周囲湿度	20～95%RH			

\*1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。その他詳細はP.105～108をご参照ください。

■外形図 (mm)

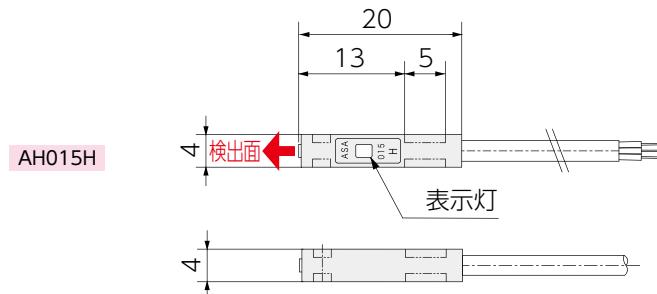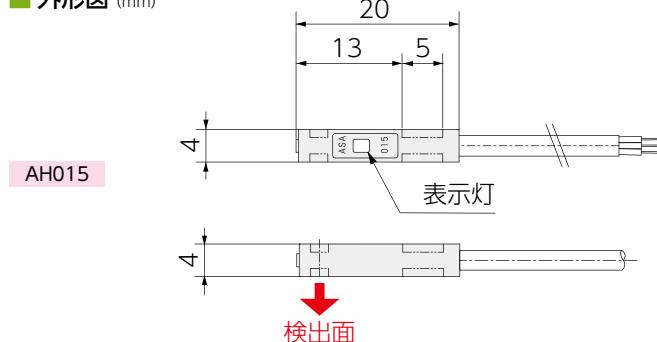


■回路図

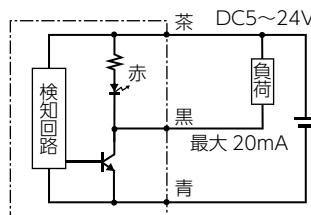


■取付金具

HP15-1  
(旧品番: HP4-1)

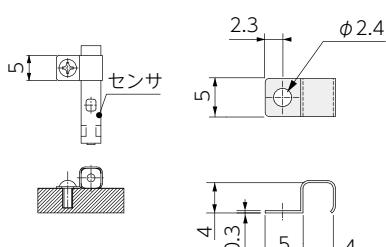

注) ビスは真鍮、SUS等非磁性の材質使用。

HP15-2  
(旧品番: HP4-2)

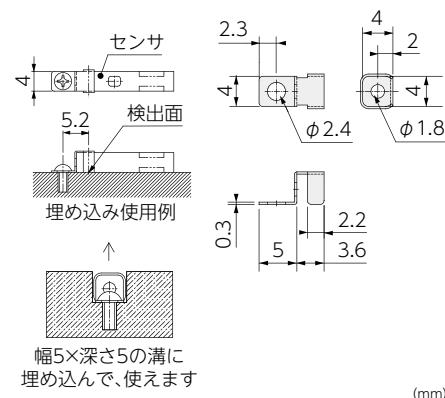

幅5×深さ5の溝に  
埋め込んで、使えます

(mm)