



■品番指定

AHM029


■仕様

電源電圧	DC5～24V	応答時間	16μsec 以下	ケーブル仕様	4芯 $\phi 3.1 \times 1000\text{mm}$ 黒 ^{*1}
検出磁極	S極／N極 ^{*2}	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間	材質	ケース・ナット：SUS303
磁気感度	0.8±0.1mT	絶縁抵抗	DC250V メガにて 20MΩ以上・対ケース間	取付	M12ナット締付トルク 12N·m
磁気検出向き	前面	表示灯	S極：赤色, N極：緑色	取付穴加工寸法	$\phi 12^{+0.5}_0$
出力仕様	NPNオープンコレクタ近接時ON	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	保護構造	IP67
出力電流	20mA MAX	使用周囲湿度	20～95%RH		
消費電流	12.5mA MAX				

※1 ケーブル延長が可能です。

※2 S・Nセンサの活用法についてはP.10をご覧ください。

■外形図 (mm)

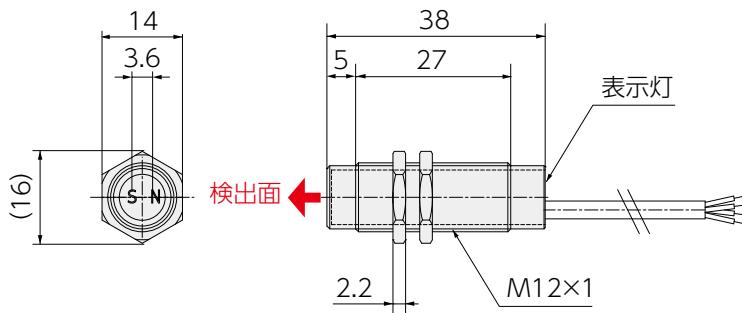

■回路図

