




■品番指定

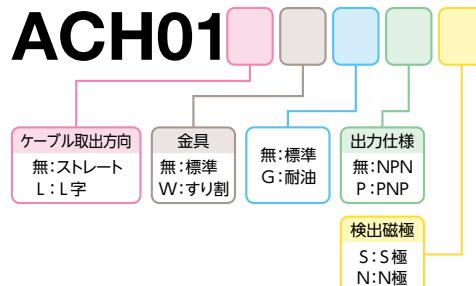


■仕様

電源電圧	DC5～24V ^{注)}	出力電流	ACH01 : 20mA MAX *1 ACH01P : 80mA MAX ^{注)}	ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1000mm *1
検出磁極	ACH01□S : S極 ACH01□N : N極	消費電流	8mA MAX		ACH01□S : グレー ACH01□N : 黒
磁気感度	3～4mT	応答時間	16μsec 以下	材質	ケース : GF 強化PBTクロ
磁気検出向き	側面	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間		標準金具 : 台座・ネジ : 真鍮
出力仕様	ACH01 : NPNオープンコレクタ近接時 ON *1	絶縁抵抗	DC250V メガにて 20MΩ以上・対ケース間	取付	標準金具 : 付属止めネジ 0.06N·m
	ACH01P : PNPオープンコレクタ近接時 ON *1	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと		すり割金具 : 付属止めネジ 0.25N·m
		使用周囲湿度	20～95%RH	表示灯	赤色
				保護構造	IP67

*1 ケーブルオプションによるケーブル変更及び延長が可能です。その他詳細は P.107～108 をご参照ください。

注) 80mA は DC12～24V

■外形図 (mm)

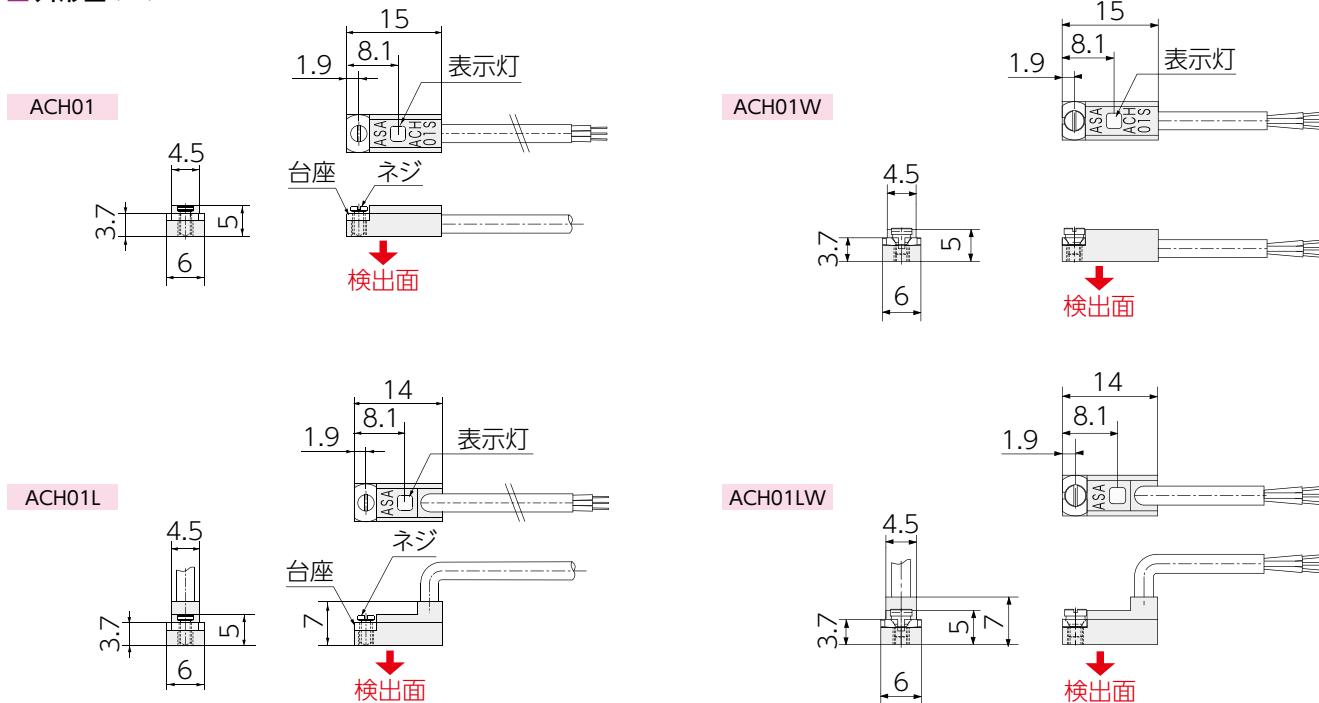

■回路図

