

■品番指定

ACH02V



■仕様


電源電圧	DC12～24V	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間	ケーブル仕様	2芯 $\phi 2.5 \times 1000\text{mm}$ *1 *2
検出磁極	ACH02V□S : S極 ACH02V□N : N極	絶縁抵抗	DC250V メガにて $20M\Omega$ 以上 / 対ケース間		ACH02V□S : グレー ACH02V□N : 黒
磁気感度	3～4mT	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	材質	ケース : GF強化PBTクロ 台座・ネジ : 真鍮
磁気検出向き	側面	使用周囲湿度	20～95%RH		取付 表示灯 保護構造
出力電流	50mA MAX				付属止めネジ 0.06N・m 赤色 IP67
漏れ電流	OFF状態 最大 0.5mA 以下				
応答時間	50.85m sec				

*1 ケーブル延長が可能です。


*2 ケーブル仕様「3芯」はP.41をご覧ください。

注) 必ず負荷に接続しご使用ください。


■外形図 (mm)

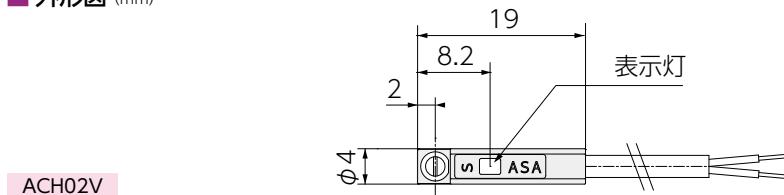

■回路図



ACH02V

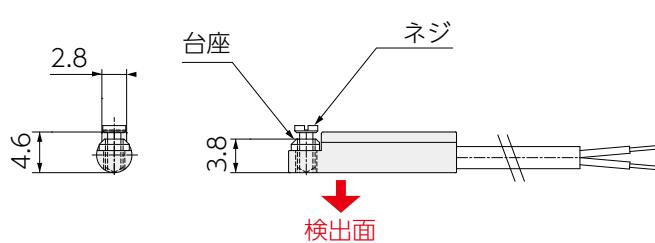

ACH02VW

