

■品番指定

AH007-

ケーブル表示灯
無:表示灯無
LED:表示灯有



■仕様

電源電圧	DC5～24V	応答時間	5μsec	ケーブル仕様	3芯φ2.8×1000mm グレー ^{*1}
検出磁極	両用	耐電圧	AC1000V	材質	ケース:GF強化PBTクロ
磁気感度	4.5～6mT		1分間・充電部一括・ケース間		ネジ:真鍮
磁気検出向き	側面	絶縁抵抗	DC250V	取付	付属止めねじ 0.06N·m
出力仕様	NPNオープンコレクタ近接時ON ^{*1}	メガにて20MΩ以上・対ケース間		表示灯	AH007-LED:赤色
出力電流	10mA MAX ^{*1}	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと		本体から約100mm ^{*2}
消費電流	8mA MAX	使用周囲湿度	20～95%RH	保護構造	IP67

*1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。その他詳細はP.105～108をご参照ください。

*2 表示灯の外形寸法はP.103「CAL-01」にてご確認ください。

■外形図 (mm)

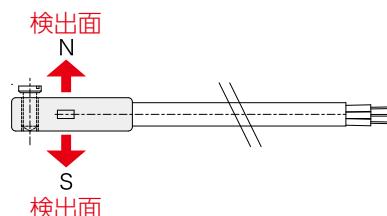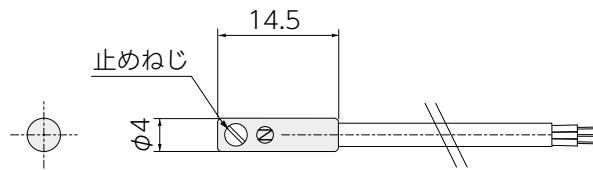

■回路図

