




■品番指定

AH008


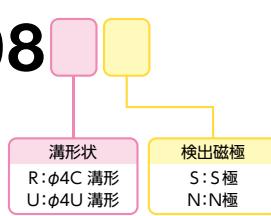


■仕様


電源電圧	DC5～24V	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間	材質	ケース：GF強化PBTクロ
検出磁極	AH008□S：S極 AH008□N：N極	絶縁抵抗	DC250V メガにて20MΩ以上・対ケース間		AH008R 台座・ネジ：真鍮 AH008U 台座：真鍮 ネジ：SUS
磁気感度	4.5～6mT	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	取付	付属止めネジ 0.06N·m
磁気検出向き	側面	使用周囲湿度	20～95%RH		表示灯 赤色
出力仕様	NPNオープンコレクタ近接時ON ^{※1}	ケーブル仕様	3芯φ2.8×1000mm ^{※1} AH008□S：グレー AH008□N：黒	保護構造	IP67
出力電流	10mA MAX ^{※1}				
消費電流	8mA MAX				
応答時間	5μsec				

※1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。その他詳細はP.105～108をご参照ください。

■外形図 (mm)

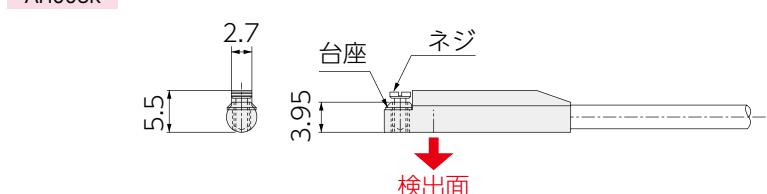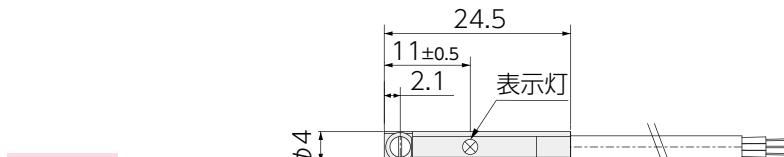

■回路図

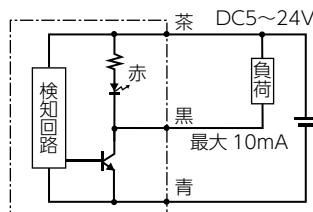

AH008U

