




■品番指定

AH0092-

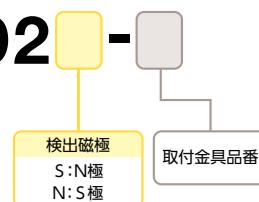

## ■仕様


電源電圧	DC12～24V	応答時間	50m sec	ケーブル仕様	2芯 $\phi 3.2 \times 1000\text{mm}$ *1 *2
検出磁極	AH0092S : N極 AH0092N : S極	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間		AH0092S : グレー AH0092N : 黒
磁気感度	2.5～3.5mT	絶縁抵抗	DC250V	ケース材質	亜鉛ダイカスト
磁気検出向き	側面	メガにて $20\text{M}\Omega$ 以上・対ケース間		取付	M3(SUS) 締付トルク $1.5\text{N}\cdot\text{m}$
出力電流	50mA MAX	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	表示灯	赤色
漏れ電流	OFF状態 最大 0.5mA 以下	使用周囲湿度	20～95%RH	保護構造	IP67

\*1 ケーブル延長が可能です。


\*2 ケーブル仕様「3芯」はP.47をご覧ください。

注) 必ず負荷に接続しご使用ください。

## ■外形図 (mm)

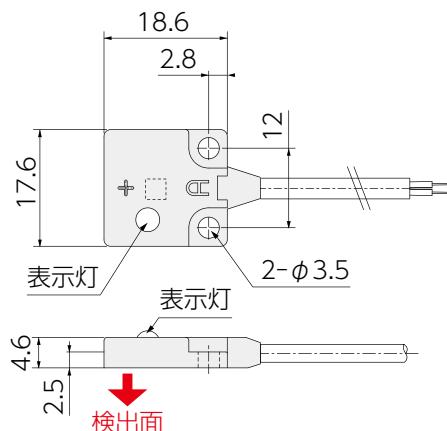


## ■回路図

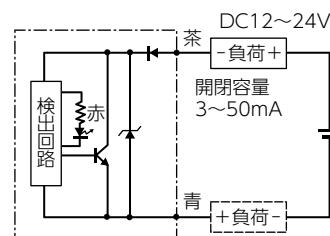

## ■取付金具

### BT <ケーブル保護スリーブ>

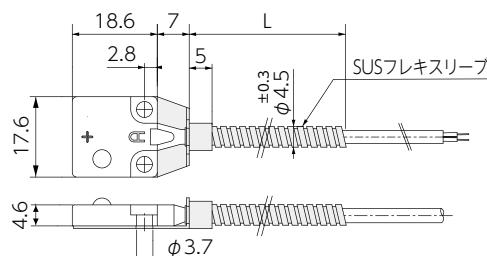


品番	フレキスリーブ長(L)
BT03	300
BT10	1000

\*その他のケーブル保護スリーブの長さはお見積りいたします。

\*ケーブルは10N以上の力で引っぱらないでください。

\*ケーブル保護スリーブをご利用の場合  
ケーブルの太さが  $\phi 3.2$  から  $\phi 2.8$  に変わります。

### BD <バンド式取付金具>

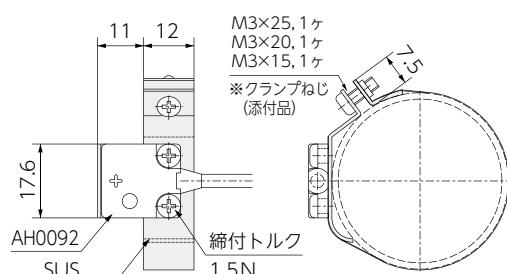

品番	シリンダー内径
BD32	$\phi 32$
BD40	$\phi 40$
BD45	$\phi 45$
BD50	$\phi 50$
BD63	$\phi 63$
BD80	$\phi 80$
BD100	$\phi 100$

(mm)