

■品番指定

**AH0013**




■仕様

電源電圧	DC12～24V	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間	材質	ケース:GF 強化PBT グレー
検出磁極	AH0013□S: S極 AH0013□N: N極	絶縁抵抗	DC250V メガにて 20MΩ以上・対ケース間		AH0013R 台座・ネジ: 真鍮 AH0013U 台座: 真鍮 ネジ: SUS
磁気感度	2.5～3.5mT	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	取付	付属止めネジ 0.06N·m
磁気検出向き	側面	使用周囲湿度	20～95%RH		表示灯 赤色
出力電流	50mA MAX	ケーブル仕様	2芯 φ2.8×1000mm *1 AH0013□S: グレー AH0013□N: 黒	保護構造	IP67
漏れ電流	OFF状態 最大 0.5mA 以下				
応答時間	50m sec				

\*1 ケーブル延長が可能です。

注) 必ず負荷に接続しご使用ください。

■外形図 (mm)

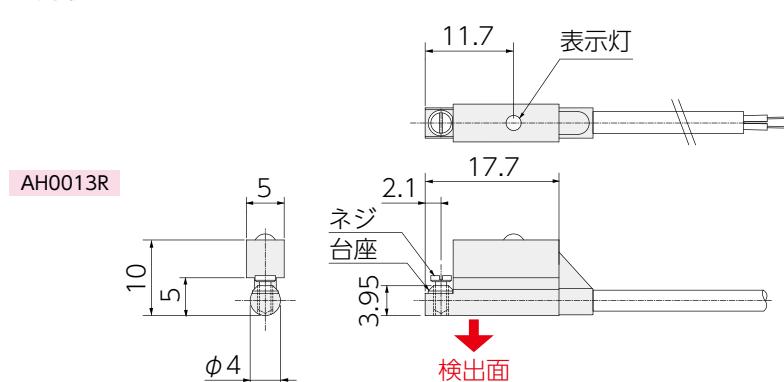

■回路図

