



■品番指定

AQC02

磁気近接センサ

マグベース／マグ

高精度シリンダセンサ

リニアシリンダセンサ

近鉄センサ

ドアセンサ／ヘッドアマグ

リニアセンサ

高精度タッチスイッチ

リニアタッチスイッチ


ケーブルオフセット／「」ネジ

■仕様


電源電圧	DC5V	消費電流	10mA MAX	材質	ケース：GF強化PBT黒 台座・ネジ：真鍮
磁気感度	100mV/mT	応答時間	10μsec		
出力電圧	0.3～4.7V(-21～+21mT)	使用周囲温度	-20°C～+80°C 結露なきこと	保護構造	IP67
中心電圧	2.5±0.07V	使用周囲湿度	20～95%RH		
出力電流	±0.1mA	ケーブル仕様	3芯 φ2.6×1000mm 黒 ^{※1}		

※1 ケーブル延長が可能です。

■外形図 (mm)

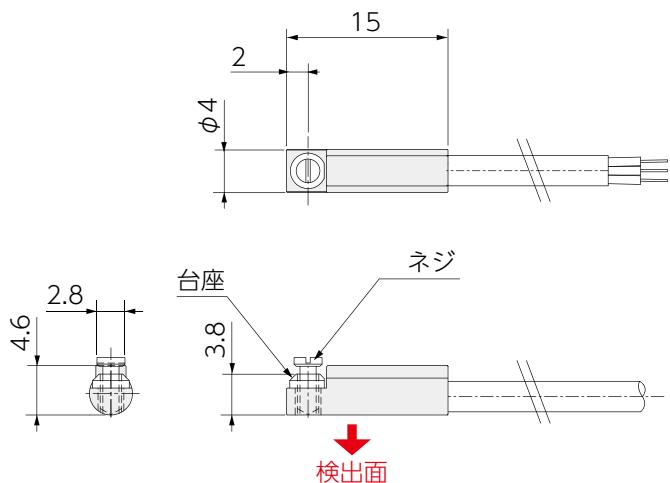

■接続図

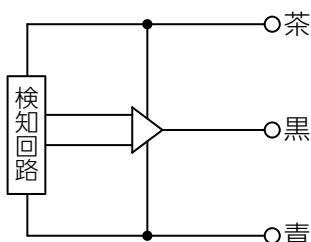

■磁気応答

