

■品番指定

AR101



動作
無:OFF→ON
B:ON→OFF

■仕様

電源電圧	DC5～24V	出力電流	15mA MAX ^{*1}	ケーブル仕様	3芯 $\phi 2.8 \times 1000\text{mm}$ ^{*1}
磁気検出向き	側面	消費電流	8mA MAX		AR101:グレー
最大検出距離	鉄線 $\phi 1$	1.0mm	耐電圧	AC1000V	AR101B:黒
	ハイストリル $\phi 1.5$	1.5mm		1分間・充電部一括・ケース間	本体:耐熱 ABS
	鉄 10×10×1t	1.0mm	絶縁抵抗	DC250V	検出部:SUS304
出力仕様	NPN オープンコレクタ ^{*1}		メガにて 20MΩ以上・対ケース間	取付	M2.5 締付トルク 0.2N·m
	AR101:近接時 ON	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	表示灯	赤色
	AR101B:近接時 OFF	使用周囲湿度	20～80%RH		

*1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。その他詳細は P.105～108 をご参照ください。

■外形図 (mm)

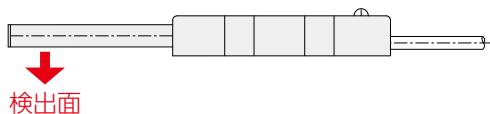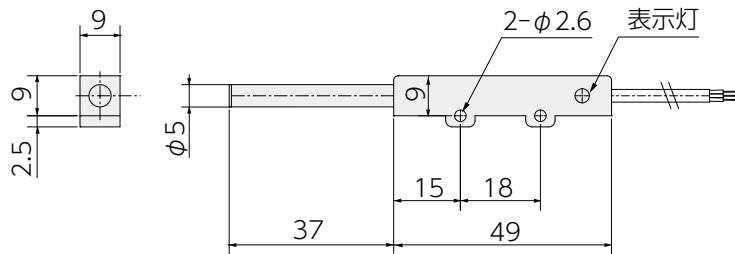

■回路図

