
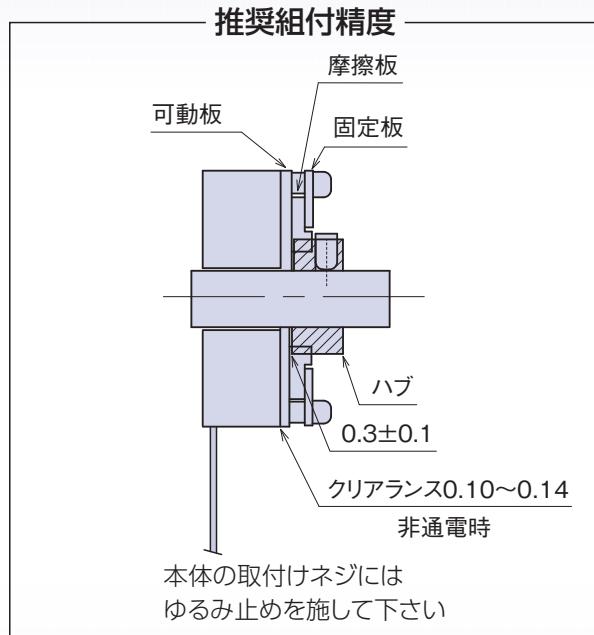
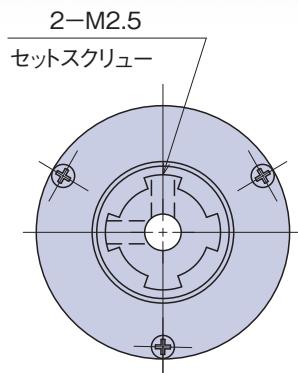
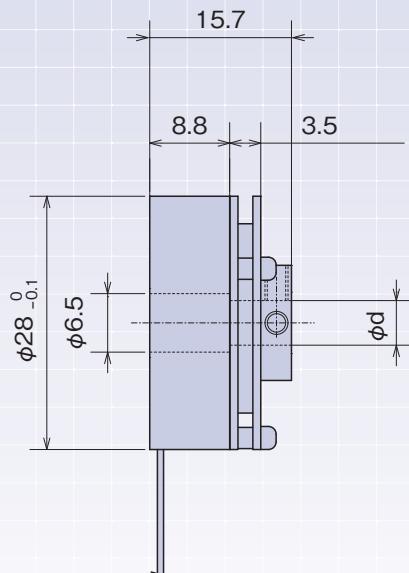


電磁ブレーキ MB2S シリーズ

●外形図

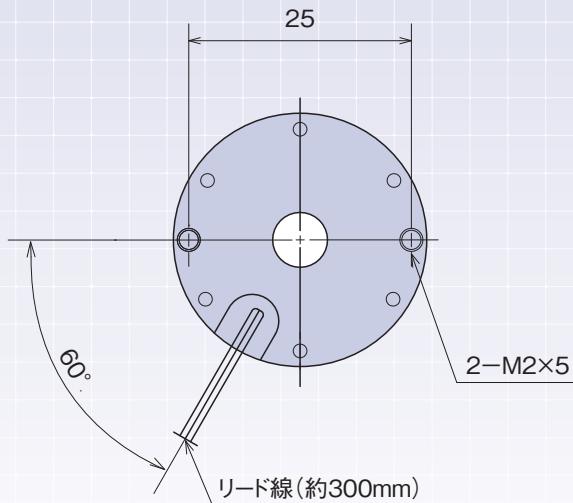

●仕様

形 式	MB2S()A24	MBS2()P24	MB2S()V24
定 格 電 壓	DC24V±10%		
瞬間最大電力(代表値)	—	7.6W	
消費電力(代表値)	1.6W	1W以下(有効電力)	
静 摩 擦 ト ル ク	12N・cm	18N・cm	
吸 引 時 間	40msec以下		
釈 放 時 間	10msec以下		
吸 引 電 壓	20V以下		
釈 放 電 壓	3V以上	10V以上	
慣 性 モ メ ン ト	1.2g・cm ²		
絶 縁 抵 抗	DC500Vメガにて10MΩ以上		
絶 縁 耐 壓	AC1000V 1分間		
絶 縁 階 級	F種		
動 作 周 囲 温 度	-10°C~ 40°C		
動 作 周 围 湿 度	結露や凍結なきこと		
重 量	39g	49g(パルゲン込)	45g(パルゲン込)
ハブ内径(φd)	φ4、φ5、φ6 (H7)		
リード線	FEP AWG30		

●品番指定

MB 2S (4) A 24

ハブ内径
4:φ4
5:φ5
6:φ6

A : 単体仕様
P : Pタイプパルゲン仕様
V : Vタイプパルゲン仕様