




品番指定

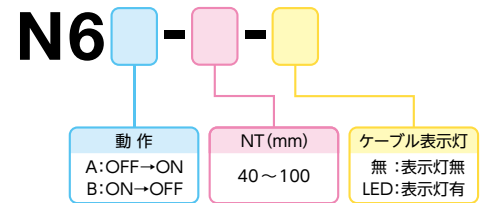

仕様


電源電圧	DC5~24V	出力電流	15mA MAX ^{※1}	ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1000mm ^{※1}
ストローク	1.2mm	消費電流	8mA MAX		N6A: グレー
操作力	0.25N ^{注)}	動作頻度	60回/分以下		N6B: 黒
動作までの動き[PT]	0.2~0.5mm	耐電圧	AC1000V	材質	ケース・ナット・ニードル: SUS
応差の動き[MD]	0.1mm以下		1分間・充電部一括・ケース間	取付	M6 ナット締付トルク 2N・m 以下
繰返精度	±0.01mm	絶縁抵抗	DC250V メガにて 20MΩ以上・対ケース間	取付穴加工寸法	φ6.5 ^{+0.5} ₀
出力仕様	NPN オープンコレクタ ^{※1}	使用周囲温度	-20℃~+85℃ 結露なきこと	表示灯	N6□-□-LED 本体から約100mm ^{※2}
	N6A: 動作時 ON N6B: 動作時 OFF	使用周囲湿度	20~95%RH	保護構造	IP65

※1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。その他詳細は P.105 ~ 108 をご参照ください。

※2 表示灯の外形図寸法は P.103 「CAL-01」にてご確認ください。


注) 15N 以上の力をコンタクト部にかけないでください。

外形図 (mm)

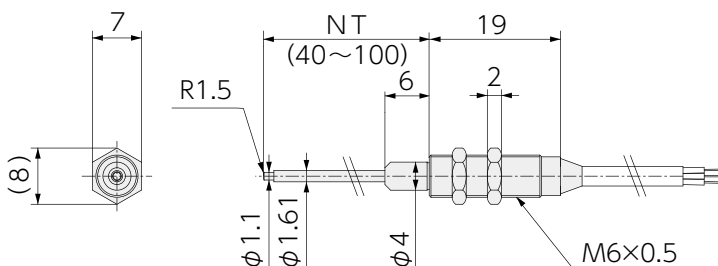

回路図

表示灯無



表示灯有

