



■品番指定

HS1


表示灯  
無:表示灯無  
P:表示灯有

ケーブル保護スリーブ  
無:スリーブ無  
G:スリーブ有


■仕様

電源電圧	DC5~24V	消費電流	8mA MAX	材質	ケース:アルミニウム 黒アルマイト
全ストローク	3.3mm	動作頻度	60回/分以下		レバー:SUS304 塗化処理 Hmv1300
操作力	1.2N MAX	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間		たわみ板:ポリイミド樹脂
動作までの動き[PT]	1.4mm MAX	絶縁抵抗	DC250V メガにて 20MΩ以上・対ケース間		波型シール:ポリイミド樹脂
応差の動き[MD]	0.5mm MAX	使用周囲温度	0°C~+100°C 結露なきこと		ケーブルシール:ニトリルゴム
動作位置[OP]	18±0.2mm	使用周囲湿度	20~95%RH		保護スリーブ:SUS304
繰返精度	0.02mm	ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1000mm グレー		
出力仕様	NPNオープンコレクタ動作時 ON	保護構造	IP67		
出力電流	15mA MAX				

■外形図 (mm)

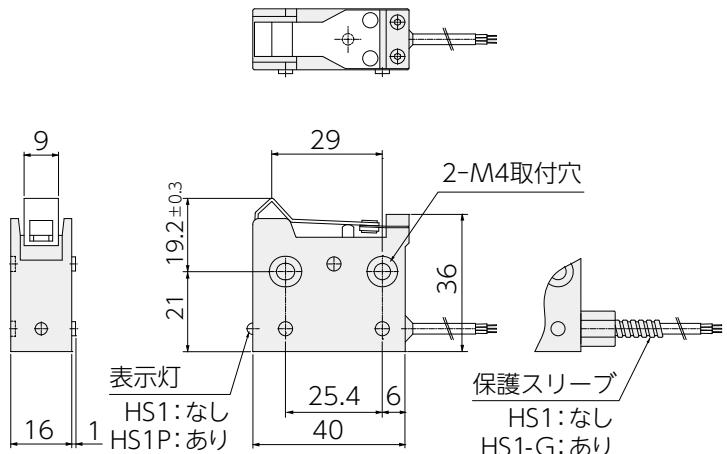

■回路図

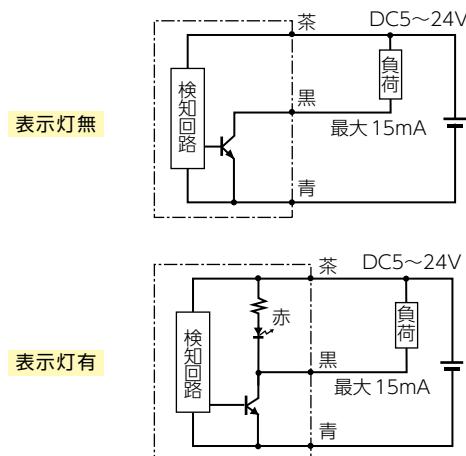

連装時の取付ピッチについて

