



■品番指定

STR10


動作
無:OFF→ON
B:ON→OFF

■仕様

電源電圧	DC5～24V	出力仕様	NPNオープンコレクタ	絶縁抵抗	DC250V
ストローク	0.9mm		STR10:動作時ON STR10B:動作時OFF	メガにて20MΩ以上・対ケース間	
操作力	0.4N			使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと
応差の動き[MD]	0.1mm以下	出力電流	10mA MAX	使用周囲湿度	20～95%RH
動作位置[OP]	10±0.2mm(底面から)	消費電流	8mA MAX	ケーブル仕様	3芯(バラ線)φ0.9×300mm
静的耐荷重	80N(φ3棒で中心近辺) 1000N(φ10棒で中心近辺)	動作頻度	60回/分以下	材質	ケース・軸:SUS303
繰返精度	±0.01mm	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間	保護構造	IP67

注) 先端がプロテクトカバーより沈み込むような使い方はしないでください。

■外形図 (mm)

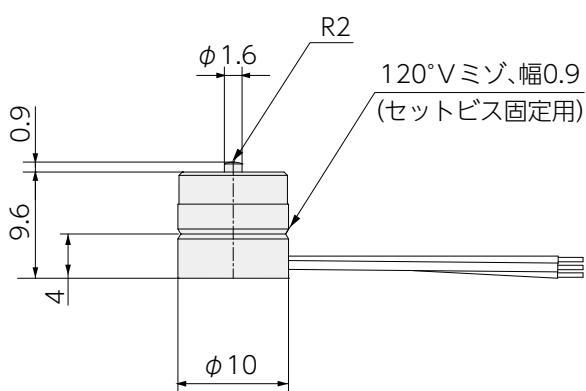

■回路図

