



■品番指定

**STMB10V** □ - □

動作 A:OFF→ON B:ON→OFF	操作力 H:4.5N J:0.35N
----------------------------	--------------------------


## ■仕様

電源電圧	DC12～24V	漏れ電流	OFF状態 最大 0.5mA 以下	ケーブル仕様	2芯 $\phi 2.8 \times 1000\text{mm}$ *1
ストローク	1mm	動作頻度	60回/分以下		STMB10VA-□ : グレー
操作力	H:4.5N	耐電圧	AC1000V	材質	STMB10VB-□ : 黒
	J:0.35N	1分間・充電部一括・ケース間			ケース・ナット・ボール: SUS303
動作までの動き[PT]	0.2～0.5mm	絶縁抵抗	DC250V	取付	M10ナット締付トルク 12N·m
	応差の動き[MD]	0.1mm以下	メガにて 20MΩ以上・対ケース間		取付穴加工寸法 $\phi 10^{+0.5}_0$
繰返精度	$\pm 0.01\text{mm}$	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと	保護構造	IP65
出力電流	50mA MAX	使用周囲湿度	20～95%RH		

\*1 ケーブル延長が可能です。

注) 必ず負荷に接続しご使用ください。

## ■外形図 (mm)

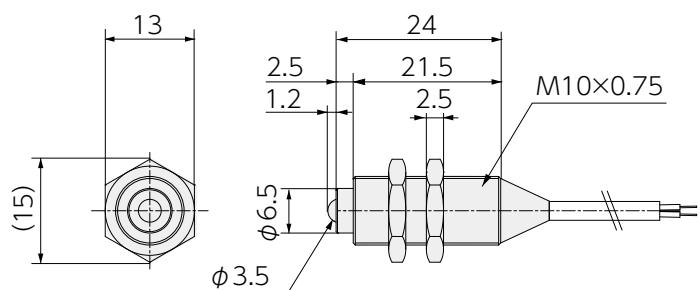

## ■回路図

