




■ 品番指定

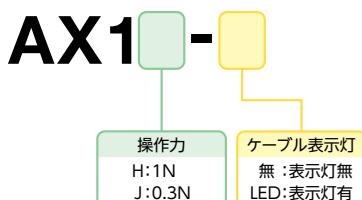


■ 仕様

電源電圧	DC5～24V	出力電流	15mA MAX <sup>※1</sup>	使用周囲湿度	20～95%RH
ストローク	4mm (360度方向)	消費電流	8mA MAX	ケーブル仕様	3芯 φ2.8×1000mm <sup>※1</sup>
操作力	H:1N J:0.3N	動作頻度	20回/分以下	材質	ケース・軸・ボール:SUS303
動作までの動き[PT]	1.5±1mm	耐電圧	AC1000V 1分間・充電部一括・ケース間	表示灯	AX1□-LED 本体から約100mm <sup>※2</sup>
応差の動き[MD]	0.1mm以下	絶縁抵抗	DC250V メガにて20MΩ以上・対ケース間		
繰返精度	0.02mm	使用周囲温度	-20°C～+85°C 結露なきこと		
出力仕様	NPNオープンコレクタ動作時ON <sup>※1</sup>				

※1 ケーブルオプションによる変換・電流増幅・ケーブル延長が可能です。その他詳細はP.105～108をご参照ください。

※2 表示灯の外形図寸法はP.103「CAL-01」にてご確認ください。

■ 外形図 (mm)

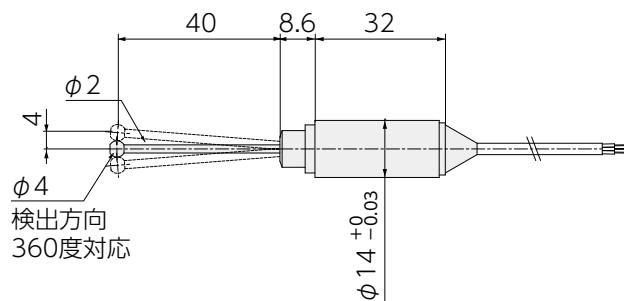

■ 回路図

