

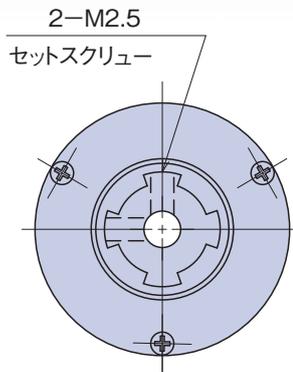
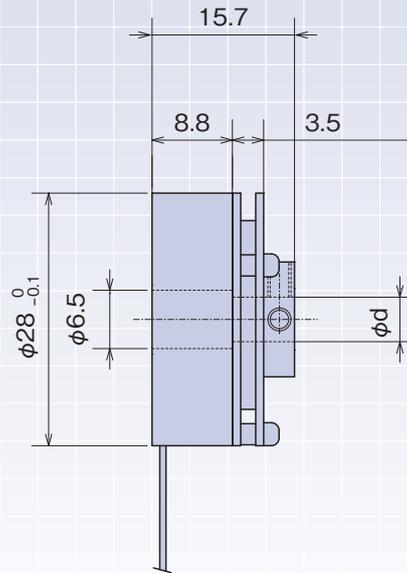


## 電磁ブレーキ MB2S シリーズ

## ●外形図

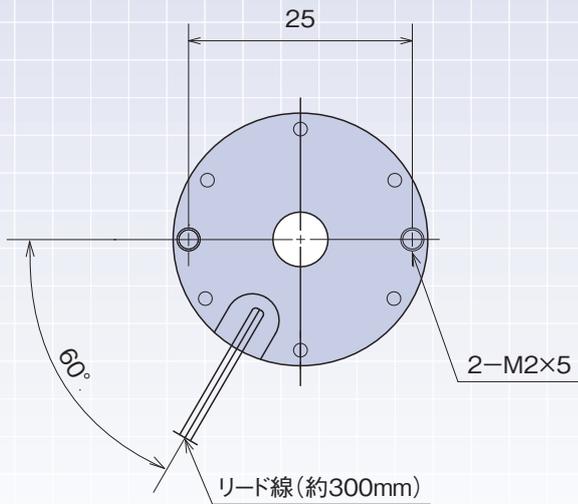

## 推奨組付精度

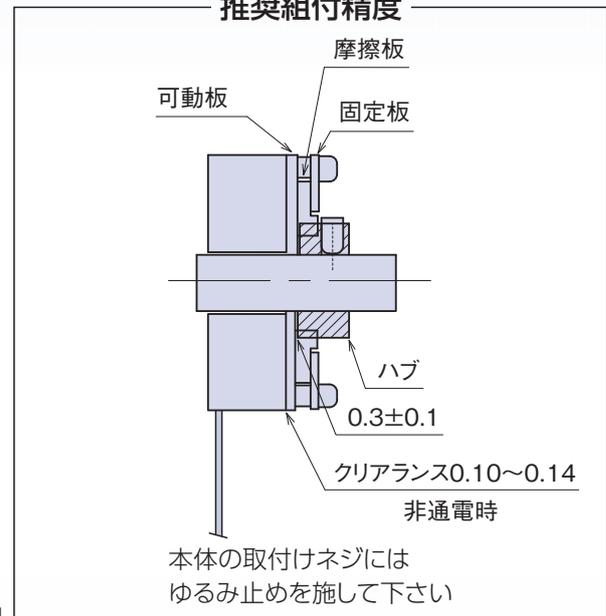

## ●仕様

形 式	MB2S( )A24	MB2S( )P24	MB2S( )V24
定 格 電 圧	DC24V±10%		
瞬間最大電力(代表値)	—	7.6W	
消費電力(代表値)	1.6W	1W以下(有効電力)	
静 摩 擦 ト ル ク	12N・cm	18N・cm	
吸 引 時 間	40msec以下		
積 放 時 間	10msec以下		
吸 引 電 圧	20V以下		
積 放 電 圧	3V以上	10V以上	
慣性モーメント	1.2g・cm <sup>2</sup>		
絶 縁 抵 抗	DC500Vメガにて10MΩ以上		
絶 縁 耐 圧	AC1000V 1分間		
絶 縁 階 級	F種		
動作周囲温度	-10℃～40℃		
動作周囲湿度	結露や凍結なきこと		
重 量	39g	49g(パルゲン込)	45g(パルゲン込)
ハブ内径(φd)	φ4、φ5、φ6 (H7)		
リ ー ド 線	FEP AWG30		

## ●品番指定

MB 2S (4) A 24

ハブ内径  
4:φ4  
5:φ5  
6:φ6

A: 単体仕様  
P: Pタイプパルゲン仕様  
V: Vタイプパルゲン仕様