


ケーブルオプション


RoHS2対応



外形図

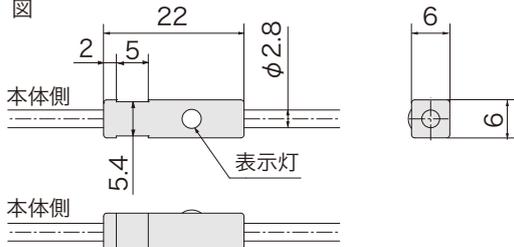

回路図

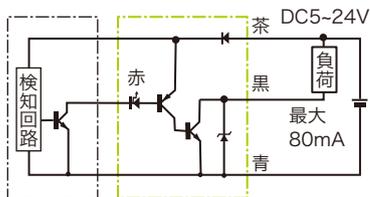

品番指定

センサ
スイッチ 品番

-CAP-N1-

取付金具品番

動作機能

NPN 電流増幅 (変換なしの増幅)


仕様

電源電圧	DC5~24V 注)
出力仕様	NPN オープンコレクタ (近接時 / 動作時 ON)
出力電流	80mA MAX 注)
出力状態	LOW
表示灯	赤色 LED(ON 時点灯)


注)80mA は DC12~24V

取付金具


●品番 HPCA-1

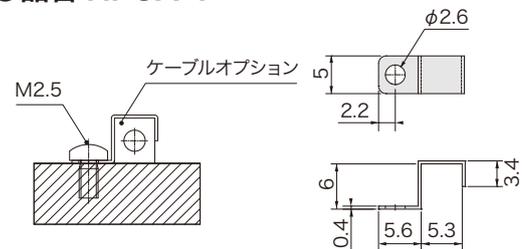

外形図

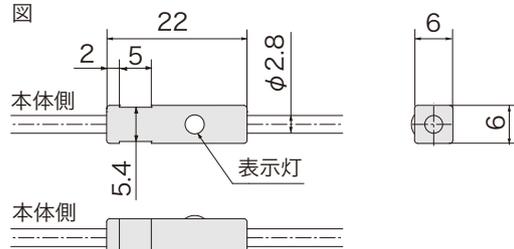

回路図

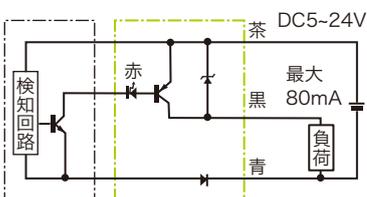

品番指定

センサ
スイッチ 品番

-CAP-P1-

取付金具品番

動作機能

PNP 電流増幅 (NPN→PNP 変換)

仕様

電源電圧	DC5~24V 注)
出力仕様	PNP オープンコレクタ (近接時 / 動作時 ON)
出力電流	80mA MAX 注)
出力状態	HIGH
表示灯	赤色 LED(ON 時点灯)

注)80mA は DC12~24V

取付金具

●品番 HPCA-1

