

ドアセンサ/ドアマグ

RoHS2対応



品番指定

ADG02

取付穴加工
無:加工無し
M4:M4タップ追加加工




品番指定


ADG02X

取付穴加工
無:加工無し
M4:M4タップ追加加工

外形図

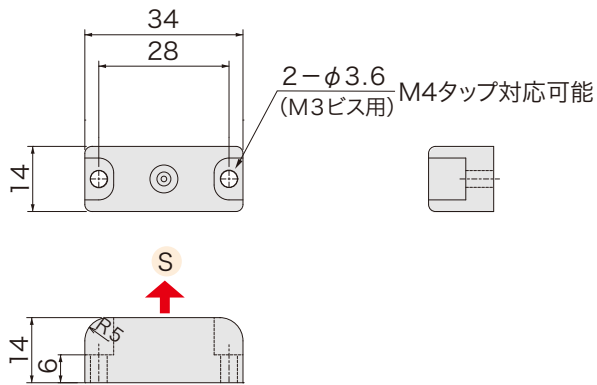

外形図

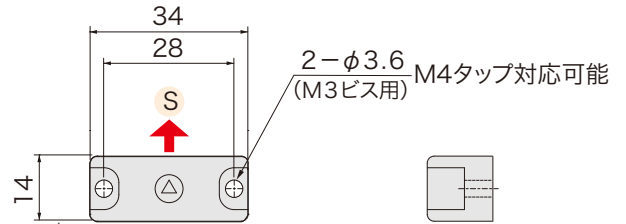



動作関係図	検出距離・L (mm)
	15
	5(鉄ドアφ12穴) 15(非磁性ドア)

動作関係図	検出距離・L (mm)
	12

仕様

ケース材質	GF 強化 PBT : クロ
取付	M3 締付トルク 0.8N・m

磁気特性

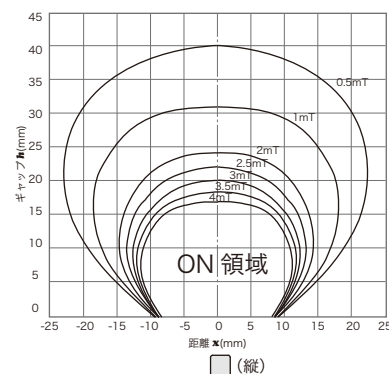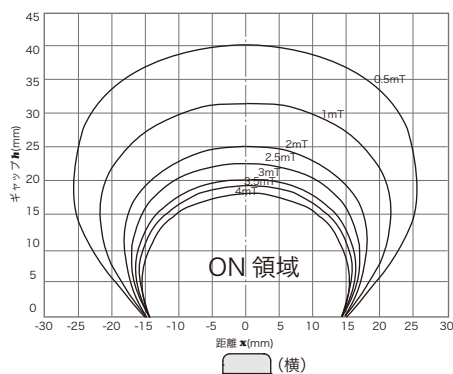

磁気近接センサ
マグ・マグベース
高精度シリンダセンサ
近鉄センサ
ドアセンサ
リニアセンサ
高精度タッチスイッチ
ケーブルオフション